

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ПОГРУЗЧИК LGMG H1840**




ПРОИЗВОДСТВА LINGONG HEAVY MACHINERY CO., LTD. (КИТАЙ)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка ДВС	Yuchai
Кол-во цилиндров и рабочий объем двигателя, см ³	4 / 3 700
Мощность двигателя (дизель), л.с.	73 кВт / STAGE 3
Максимальный крутящий момент, Н-м	420,00
Гидродинамическая трансмиссия	✓ (4 вперед / 3 назад)
Марка мостов	Carraro
Колесная формула	4WD x 4WS
Режимы хода	4WS x 2WS x Crab
Выбор режимов работы (вилы, ковш, платформа, крюк)	✓
Максимальная грузоподъемность, кг	4 000,00
Максимальная высота подъема груза, мм	17 600,00
Максимальный горизонтальный вылет, мм	13 100,00
Высота подъема с грузом 4000 кг, мм	12 000,00
Горизонтальный вылет с грузом 4000 кг, мм	5 500,00
Грузоподъемность на тах высоте (аутригеры опущены), кг ..	2 500,00
Грузоподъемность на тах вылете (аутригеры опущены), кг ..	850,00
Грузоподъемность на тах вылете (аутригеры подняты), кг ..	400,00
Размерность шин	440/80 R24
Аутригеры	✓
Компенсация бокового крена, градусы	+/- 9
Преодолеваемый уклон, %	65,00
Максимальная транспортная скорость, км/ч	30,00
Емкость топливного бака, л.	150,00
Объем гидросистемы, л	180,00
Производительность рабочего насоса, л/мин	163,80
Рабочее давление, бар	285,00
Собственная масса с кареткой и вилами, кг	12 350,00



- ✓ 4-х секционная телескопическая стрела с усиленным оголовком
- ✓ Амортизация стрелы и концевое демпфирование секций
- ✓ Встроенная система диагностики
- ✓ Датчик нагрузки на платформе
- ✓ Аварийный электрический насос опускания стрелы
- ✓ Цилиндр блокировки качения заднего моста
- ✓ Система безопасности со звуковым и визуальным оповещением
- ✓ Дополнительная гидравлическая линия для подключения навесного оборудования двойного действия с потоком 65 л/мин
- ✓ Система динамического торможения
- ✓ Тормоза закрытого типа в масляной ванне
- ✓ Датчики контроля от перегруза и опрокидывания
- ✓ Армированные гидравлические шланг с защитой расположенные в пенале стрелы
- ✓ Механическое заднее сцепное устройство
- ✓ Джойстик JSM, под горизонтальное положение ладони с пропорциональным управлением
- ✓ Автоматическая блокировка джойстика при отсутствии воздействия
- Многофункциональный сенсорный дисплей с отображением веса груза и положением его на стреле (высота, длина, угол, нагрузка)
- ✓ Закрытая кабина ROPS/FOPS с защитным жестким каркасом снаружи и внутри
- ✓ Панорамная крыша из закаленного стекла с наружным и внутренним каркасом
- ✓ Фиксированная рулевая колонка
- ✓ Дворники переднего, заднего, бокового, верхнего стекла со стеклоомывателем
- ✓ Наружные и внутренние зеркала заднего вида
- ✓ Полный комплект дорожного освещения, освещения на стреле и дополнительное круговое освещение на кабине
- ✓ Комфортное сиденье оператора с регулировками геометрии
- ✓ Звуковой сигнал заднего хода
- ✓ Кнопка отключения контроля безопасности (парашют)
- ✓ Электронный стояночный тормоз
- ✓ Проблесковый маячок оранжевого цвета на магнитном креплении
- ✓ Кондиционер и система отопления, система вентиляции
- ✓ Солнцезащитные козырьки, подлокотник с отсеком хранения, радиотюнер с USB, подстаканник
- ✓ Плавающие грузовые паллетные вилы 125/45/1200 мм с кареткой
- ✓ Плоское днище с защитой
- ✓ Раздвижная платформа с поворотом, вместимостью 3 чел. и г/п 1 000 кг.
- ✓ Радиопульт управления телескопическим погрузчиком и подъемной платформой (аварийное опускание, подъем / опускание стрелы, поворот подъемной платформы, запуск и останов двигателя)
- ✓ Навесное оборудование взаимозаменяемо с погрузчиками MANITOU
- ✓ Паспорт на русском языке с отметками прохождения ЧТО и ПТО (полное соответствие нормам и стандартам законодательства в качестве МППП).

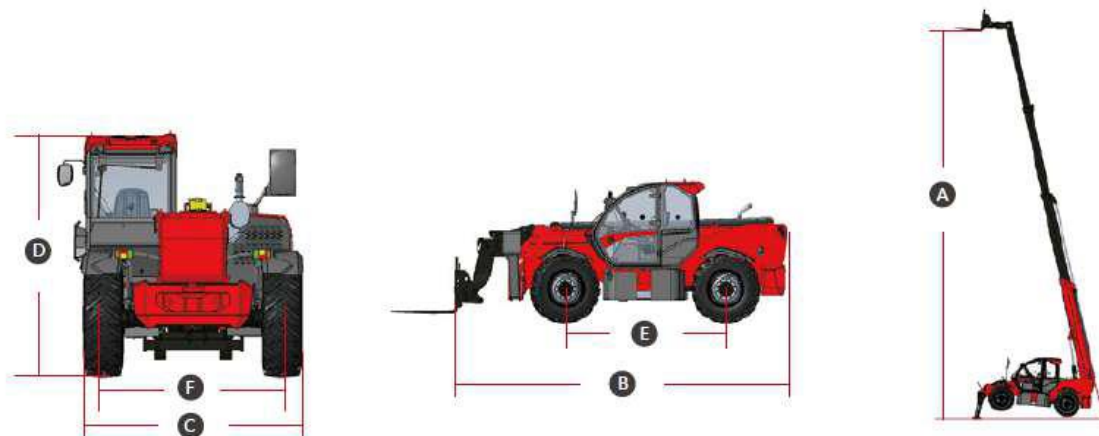


ПАРАМЕТР	КОД	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
ОБЩАЯ ДЛИНА	B	мм	6 280
ОБЩАЯ ШИРИНА	C	мм	2 442
ОБЩАЯ ВЫСОТА	D	мм	2 677
Колесная база	E	мм	3 070
Колесная колея	F	мм	1 960
Максимальная высота подъема	A	мм	17 600
Минимальный радиус поворота		мм	3 800
Клиренс		мм	410
Шины			440/80 R24
Время подъема главной стрелы		с	14
Время опускания главной стрелы		с	16
Время выдвижения стрелы		с	22
Время втягивания стрелы		с	15



ГРУЗОВАЯ ДИАГРАММА ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА LGMG H1840

Гидравлические выносные опоры на разложены

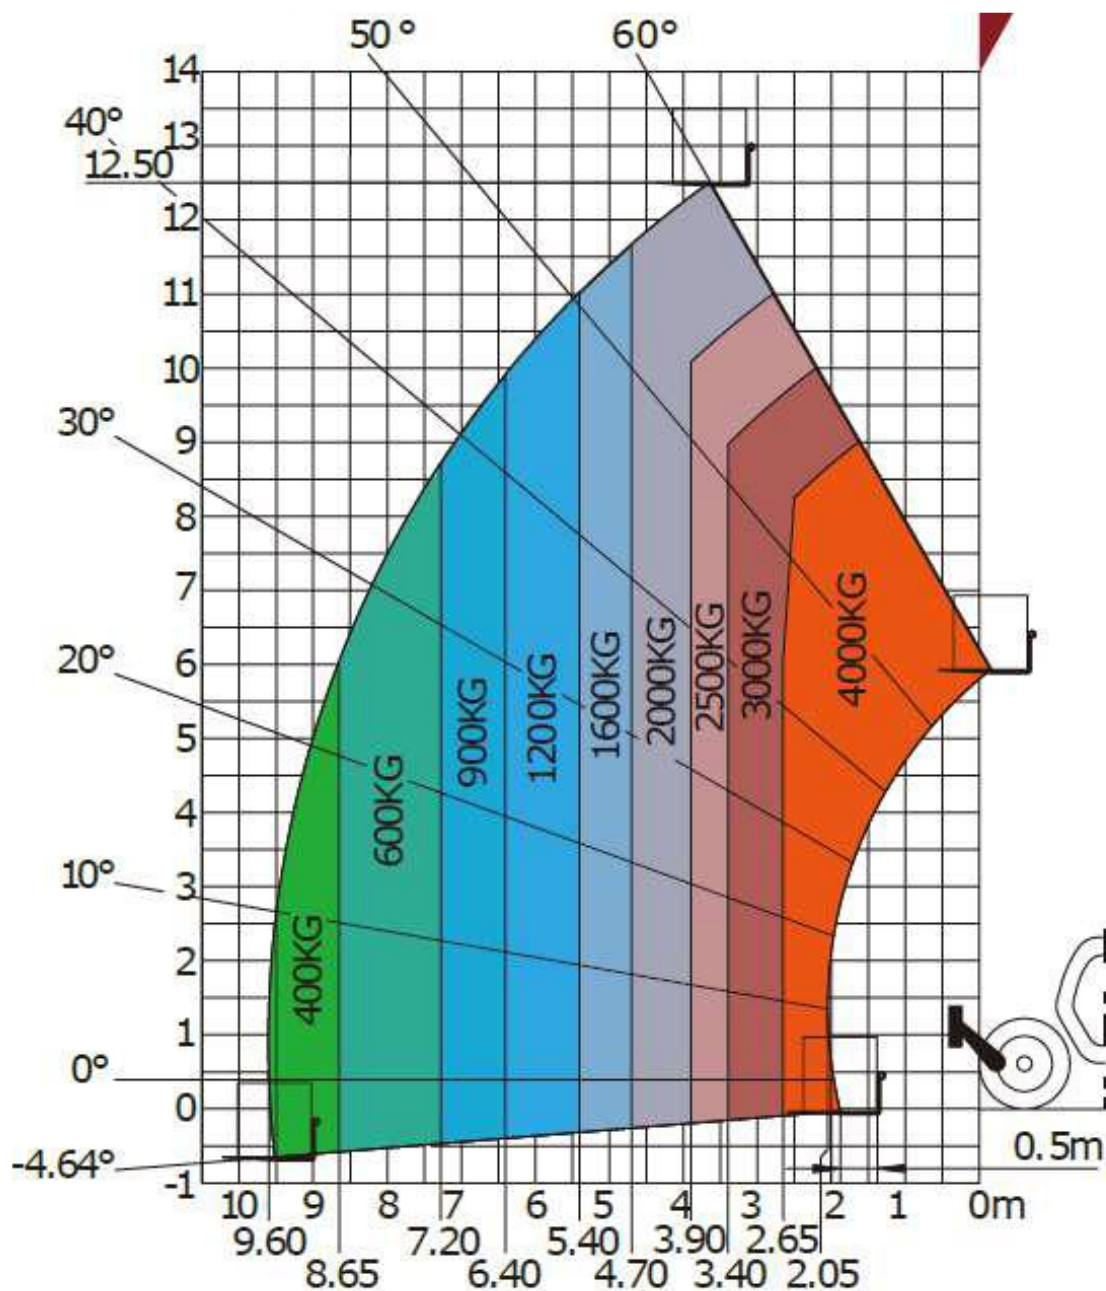

Гидравлические выносные опоры полностью разложены

